フジキの省力農業機械

トンネルマルチ支柱打込機　TPN シリーズ

TPN-10・12・13・15・18(FC・FCM・FCA2・FCMA2・FM 仕様)

FUJIKI
FARM MACHINES
AND IMPLEMENTS DEVELOPMENT WORK

トンネル栽培は「うち丸」で。

つらい支柱打込み作業もトンネルマルチ※シート張りも
うち丸なら一人でラクラク。

打込み
支柱をセットし、レバーを倒すだけ。
あとは「うち丸」が、一定の高さに支柱を打込み、自動発進し、一定の間隔で停まります。
支柱を運び、腰を曲げて打込む重労働から開放されます。

マルチ※
※M仕様
ダブル車輪と大型ディスクで確実にマルチ裾へ覆土します。
少々風がある日でも一人で作業ができます。

環境対策型エンジン搭載

新型130ccエンジン採用。
排ガスクリーン化と馬力アップを両立しました。

安全面の充実

ブレーキ内蔵型ミッション、緊急停止ボタンの採用により、作業時の安全確保、トラックへの積み下ろし、傾斜地での移動、停車などの安全性が大幅に向上しました。

車幅調整機能が標準装備

うねに合わせるための車幅変更がハンドル1本で簡単に行うことができます。
トラックへの積込みにも、幅を狭く出来るので便利です。

◇適応作物


レタス、ニンジン、ダイコン、
トウモロコシ、ブロッコリー、
ホウレンソウ、カブ他





適応支柱長さ	180 ~ 340cm
打込み幅	65 ~ 200cm
適応マルチシート幅(M仕様)	※180 ~ 240cm

※使用する支柱の長さによって異なります。

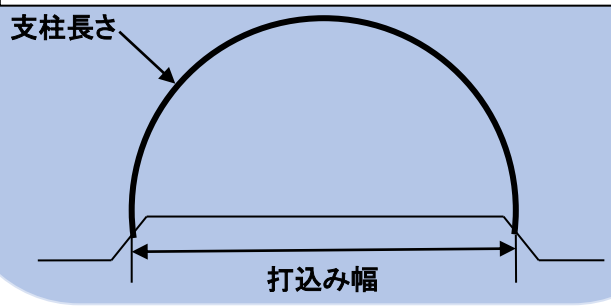

主要諸元①

エンジン	総排気量L(cc)	0.13 (130)
	定格出力	2.8[2.1]/1800　(PS[kW]/rpm)
	最大出力	4.2[3.1]/2000　(PS[kW]/rpm)
	使用燃料	ガソリン
走行（変速段数）		F:1 R:1・2
車速（km/h）		F:3.2 R:3.1・4.6
打込動力		走行用エンジン共用
打込部駆動方式		油圧シリンダ
油圧力（kg/cm²）		120
打込深さ(ストローク)(mm)		360（最大ストローク 460）

(株)藤木農機製作所
〒579-8001 東大阪市善根寺町 3 丁目 2-6
電　話(072)987-5505
ＦＡＸ(072)988-3233
E-mail:fujiki@ fujikiag.co.jp
ＵＲＬ:http://www.fujikiag.co.jp/

主要諸元②

型 式		機体寸法(mm)				質量(kg) (ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ 50 kg含む)
		全 長 (mm)		全幅 (mm)	全高 (mm)	
		マルチなし	マルチあり			
TPN10	FC	1,500	1,600～2,100	1,450～1,660	1,500～1,900	288
	FCM					333
	FCA2					298
	FCMA2					343
TPN12	FC			1,700～1,960		290
	FCM					335
	FCA2					300
	FCMA2					345
TPN13	FC			1,800～1,960		291
	FCM					336
	FCA2					301
	FCMA2					346
TPN15	FC			1,900～2,060	1,700～2,000	293
	FCM					338
	FCA2					303
	FCMA2					348
TPN18	FC		—	2,200～2,460		295
TPN12	FM	—	1,600～2,100	1,700～2,160	1,500～1,900	335

■型式記号の説明　FC＝基本型式　A2＝直線支柱自動曲げ装置(クイックハンド)付
M＝密閉型トンネルマルチ作業機付

仕 様 (適応支柱及び適応マルチシート)

型 式		適応整形支柱		適応直線支柱		打込幅	ﾄﾝﾈﾙﾏﾙﾁ 密閉型	適応ﾏﾙﾁｼｰﾄ 幅 (mm)
		長さ (mm)	太さ (mm)	長さ (mm)	太さ (mm)	(mm)		
TPN10	FC	1,800～2,100	φ10～16	1,800～2,100	φ7.5～10.5	650～1,100	－	1,800～2,400 ※
	FCM						標準装備	
	FCA2	×	×			760～970	－	
	FCMA2						標準装備	
TPN12	FC	2,100～2,700	φ10～16	2,100～2,700		1,100～1,400	－	
	FCM						標準装備	
	FCA2	×	×	2,100～2,400		1,000～1,210	－	
	FCMA2						標準装備	
TPN13	FC	2,100～2,700	φ10～16	2,100～2,700		1,230～1,540	－	
	FCM						標準装備	
	FCA2	×	×	2,200～2,400		1,130～1,340	－	
	FCMA2						標準装備	
TPN15	FC	2,400～3,200	φ10～16	2,400～3,200		1,300～1,700	－	
	FCM						標準装備	
	FCA2	×	×	2,400～2,700		1,230～1,440	－	
	FCMA2						標準装備	
TPN18	FC	2,600～3,400	φ10～16	2,600～3,400	φ9～10.5	1,500～2,000	×	×
TPN12	FM	マルチ作業専用機					標準装備	1,800～2,400

※「適応ﾏﾙﾁｼｰﾄ」幅の寸法は使用する支柱の長さによって異なります。

■打込みの間隔(自動停止距離)は、ピッチギヤの選択で決まります。
ピッチギヤの種類(cm)…45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・130・140
上記の中から2枚は標準装備です。ご注文の際に、ご指示ください。【例:65 と 70 の2枚、若しくは 65 を 2 枚】